取扱説明書

DAYTONA corp.

R69569 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
MC フェイス <メッキシート>	Address V125 <CF46A/CF4EA>	69569

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- この商品はＡＢＳ製のメッキシートを使用しております。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと細かいヒビや傷、曇りを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- また、金属のクロームメッキとは異なりますので、研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合がありますので、予めご了承ください。
- 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。

⚠注意

実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- ローダウン車両へ装着した場合、ストローク時に車体側と接触する可能性があります。
- 通常使用において、エンジンの発する熱により変形することはありませんが、商品がエンジンや駆動系の改造、または長時間の渋滞と高気温で発するような高い熱を受けた場合では変形する恐れがありますのでご注意ください。
- 雨等の水分を吸い込みますと、ミッションケース内部に水分が浸入する場合があります。水分がミッションケース内部に浸入した場合は直ちにフィルターの水分を抜き、ミッションケース内部をエアダスターで水分を除去してください。ある程度の走行では問題ありませんが、雨天時等に長時間走行や道路が水たまりになっている状態の走行では水分が浸入する可能性がありますので走行は避けてください。特別なケースが生じて走行した場合は、必ず走行後に水分を除去してください。
- 長時間の高速走行、炎天下の下で渋滞走行している場合に、ミッションケース内の冷却が不十分になる場合があります。
- 他社製品との組み合わせによる問題が発生した場合は当社では責任を負えませんのでご了承ください。
- 定期的な整備を怠った場合や通常以外の使用において、この商品を装着後にミッションケース内部や部品に錆や破損が発生しても当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- 走行中、車両バンク時に商品が地面と接触する場合もあります。
- オリジナルデザインを優先しているため、キックアームを取り外しての取り付けとなります。バッテリー上がりに注意してください。
- 車体側の組み付け固体差により、センタースタンドが接触する車体がございますので、商品装着時に、慎重にセンタースタンドを解除し、接触する場合は、取り外してください。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いませんので、予めご了承ください。

2009/03/13

可燃性注意	・ この商品はＡＢＳ製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、予めご了承ください。 ・ また、ＡＢＳ自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。
その他	・ この商品はＡＢＳ製のメッキシートを使用しております。クロームメッキとは光沢は異なりますので、予めご了承ください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 純正カバーの上から、オリジナルデザインを採用した、メッキ調のカバー被せ、エンジン周りをドレスアップします。

商品内容

№	パーツ名	サイズ(mm)	数量	№	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	MC フェイス		1	③	平ワッシャー	M6 用 SUS	3
②	ボタンボルト	M6X25 SUS	3				

取付方法

●オリジナルデザインを優先しているため、キックアームを取り外しての取り付けとなります。バッテリー上がりに注意してください。

●車体側の組み付け固体差により、センタースタンドが接触する車体がございますので、商品装着後、慎重にセンタースタンドを解除し、接触する場合は、取り外してください。

●純正ボルトの位置や数量は、年式より変化するため、メーカーより発行されております、サービスマニュアルをご参照ください。

1．純正エアクリーナーBOX を固定している、純正ボルト（2 ヶ）を取り外します。

2．純正ボルト（1 ヶ）を外し、純正キックアームを取り外します。

3．純正ビス（2 ヶ）を外し、純正エアダクト/フィルターガイド/スポンジフィルターを取り外します。

4．純正ミッションカバーを固定している純正ボルト（3 ヶ）を取り外します。

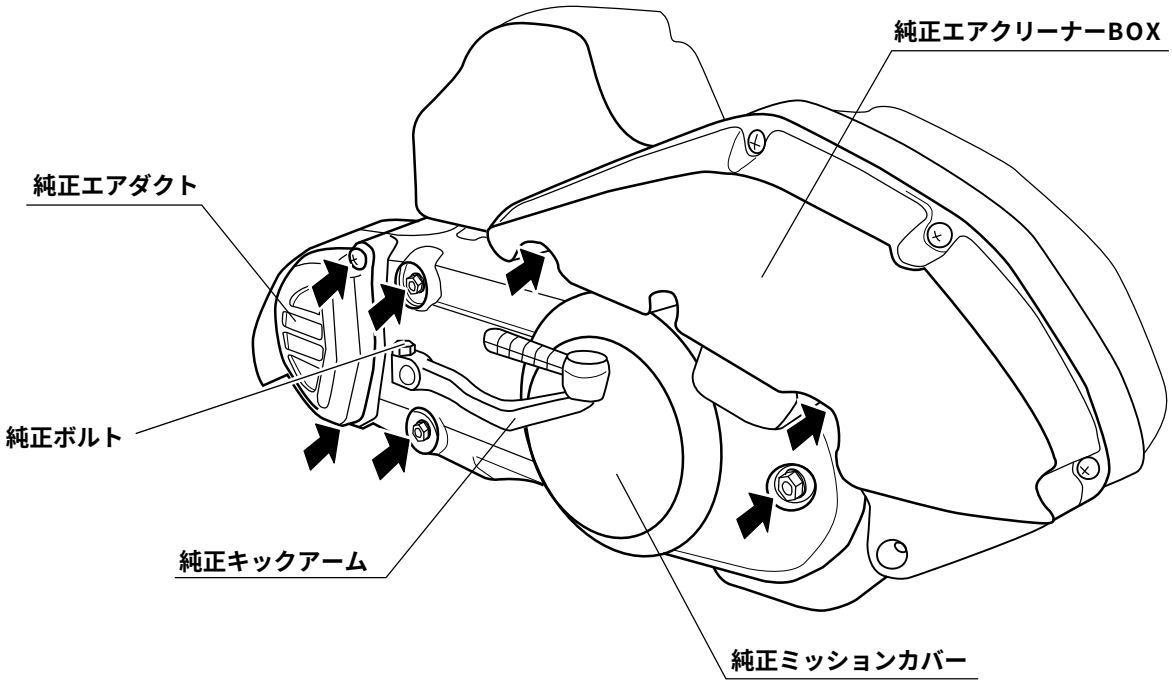

５．３．にて取り外した純正フィルターガイド/スポンジフィルターを純正ビス（2 ヶ）にて取り付けます。
６．純正エアクリーナーBOX を少し浮かせ、①MC フェイスをはめ込みます。
７．②ボタンボルト（3 ヶ）/③平ワッシャー（3 ヶ）を使用し①MC フェイスを固定します。
８．１．にて取り外した純正エアクリーナーBOX を取り付けます。
９．各部を点検し、エンジンを始動します。異常が無ければ作業は終了です。

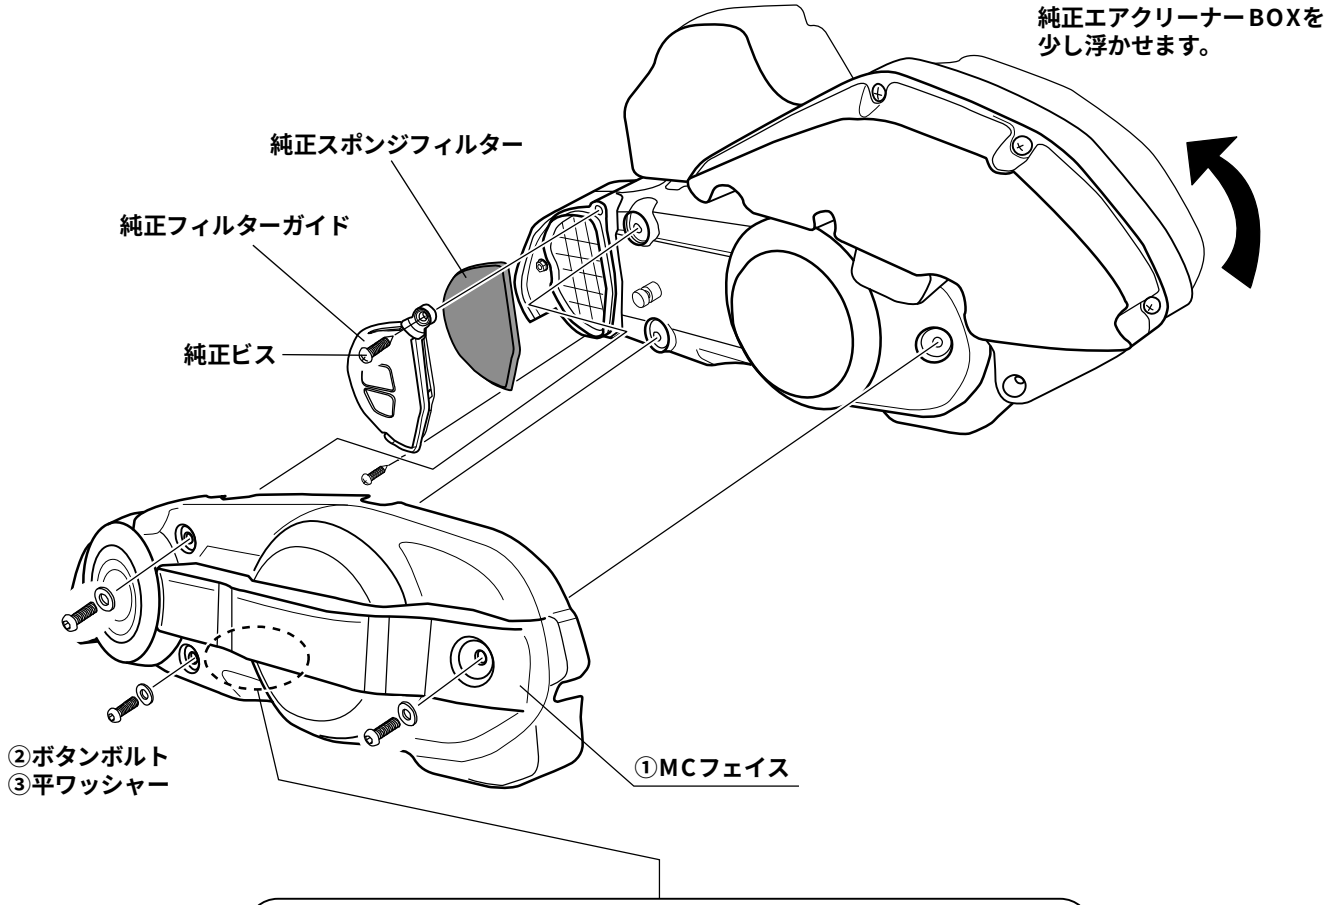

車両側の組み付け固体差により、○部へセンタースタンドが接触する
車両がございます。①MCフェイスお取り付け後、慎重にセンタースタンドを
解除し、接触してしまう場合は、センタースタンドを取り外してください。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで